





MK1033




MK1033 är helt unik med sin stora arbetsradie som knäkbomskran. Med fördelen av en hydraulisk 6 - sektioners bom så får du en otrolig "upp & över" kapacitet, vilket förenklar arbeten såsom glasinstallationer, stålinstallationer och lyft på trånga utrymmen. Den nya radiokontrollen gör arbetet väldigt enkelt då det är mer av en "låda på magen". MK1033an är fortfarande smal nog att passa genom en vanlig dörröppning men har ändå en lyftkapacitet på 0.995t och en lyfthöjd på 11,3 .

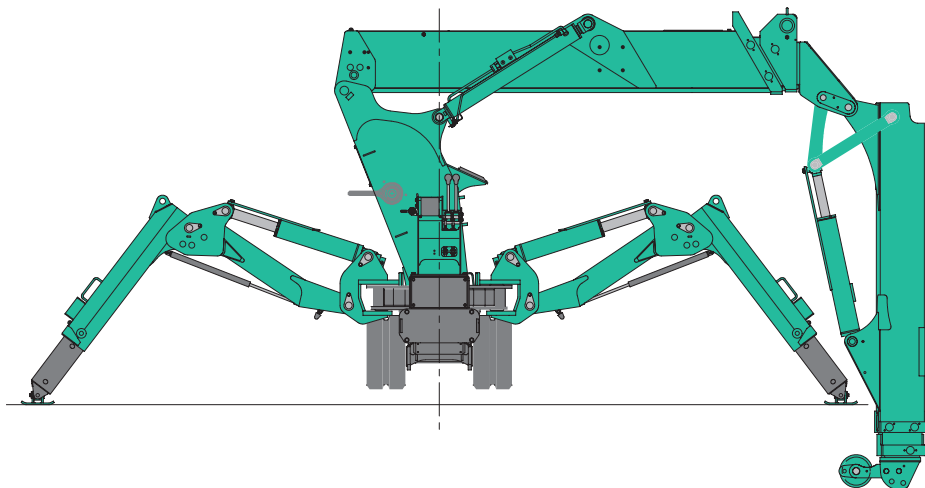


- 0.995 Ton Max Kapacitet
- 11,3 m Max Arbetshöjd
- Supersmal maskinbredd (750mm)
- Lågt Marktryck (0.61kgf/cm²)
- 6 olika stödbenspositioner
- Enkelt Avtagbar Elmotor För Lägre Maskinvikt (2090 Kg)
- Tipplarm
- Ny Radiokontroll (Låda På Magen)
- Vinsch Kan Monteras Som Tillbehör (50m & 820 Kg)

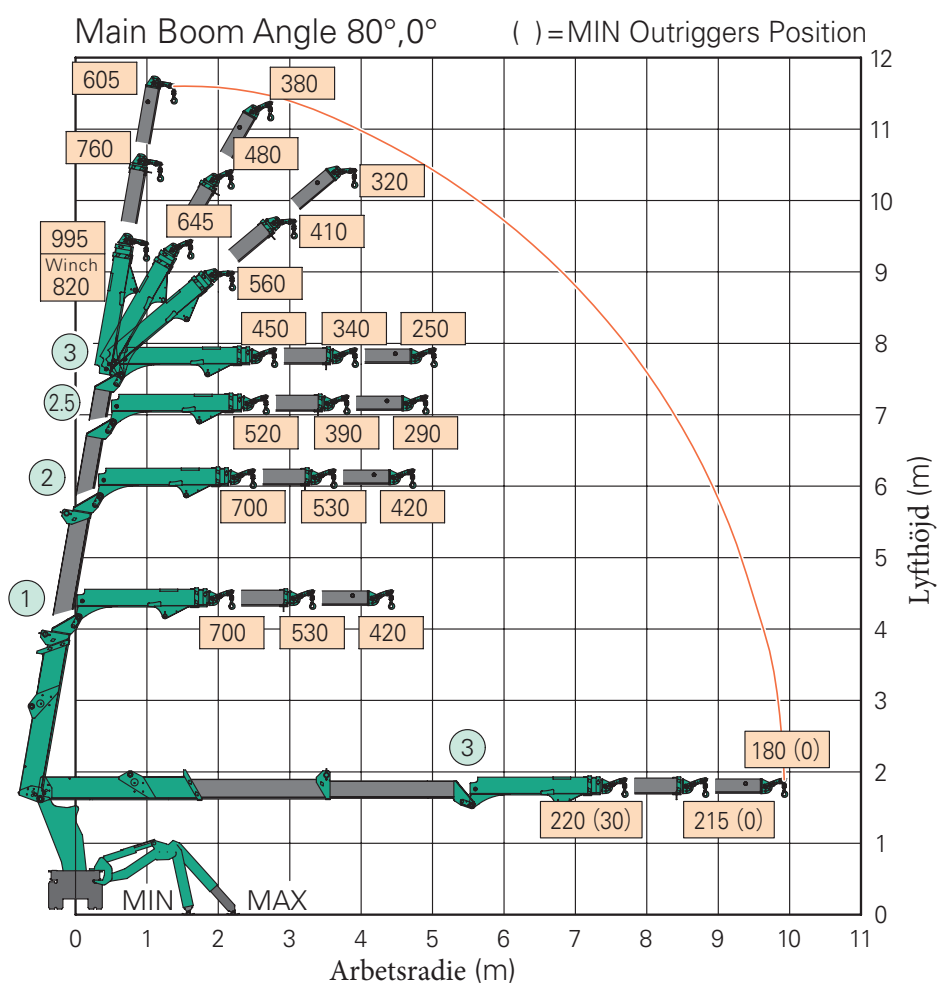


Main Boom Angle 65°, 55°, 0° () = MIN Outriggers Position

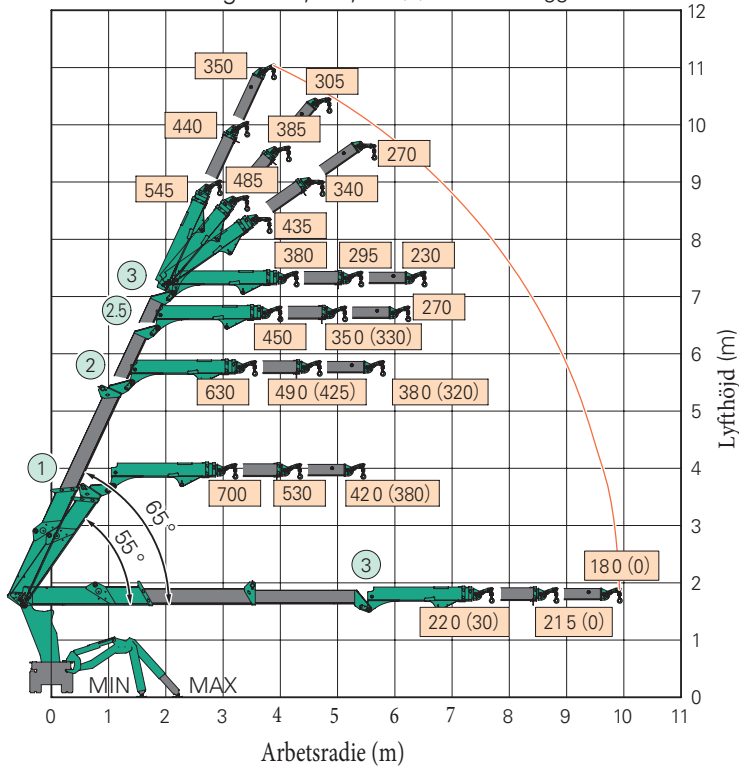

Stödbensdiagram

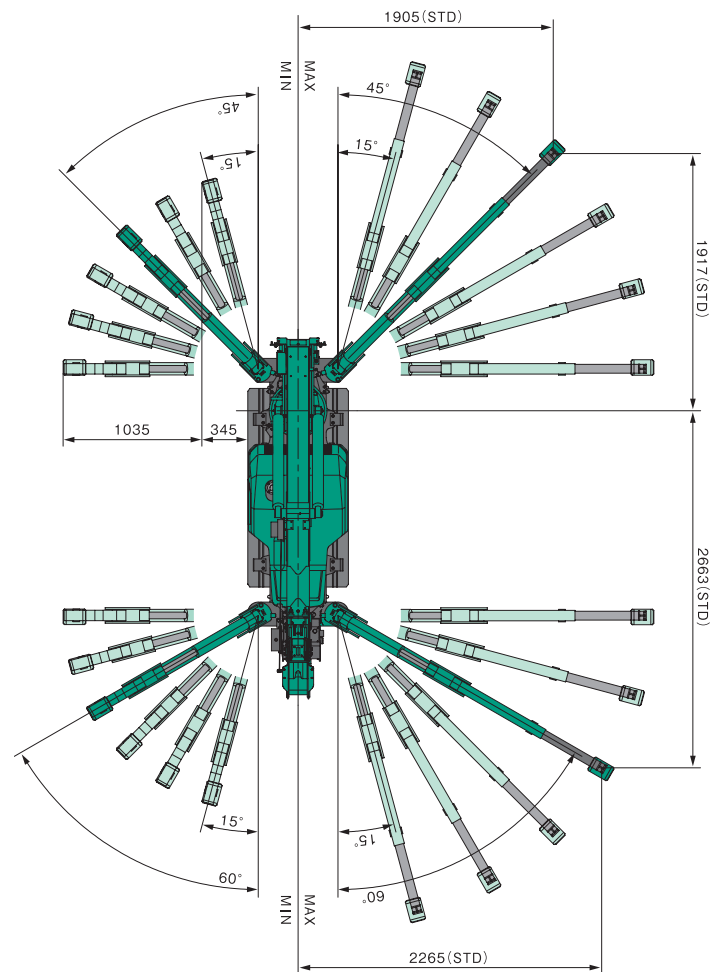

Main Boom Angle 45°, 0° () = MIN Outriggers Position

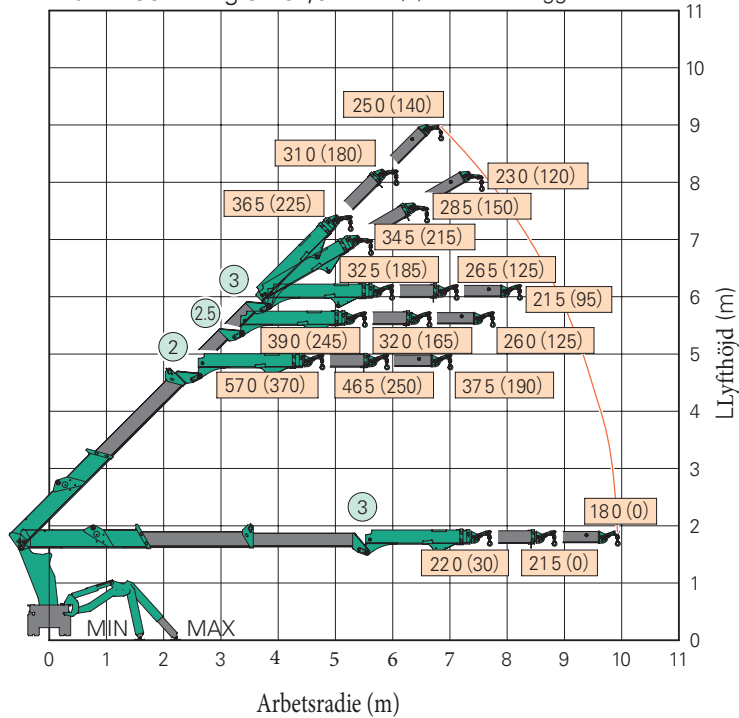

Värdena i är rankade för den totala belastningen (kg), de baseras på den faktiska arbetsradie inklusive bom och jib.

