



Main Boom Angle 80°, 0°


() = MIN Outriggers Position

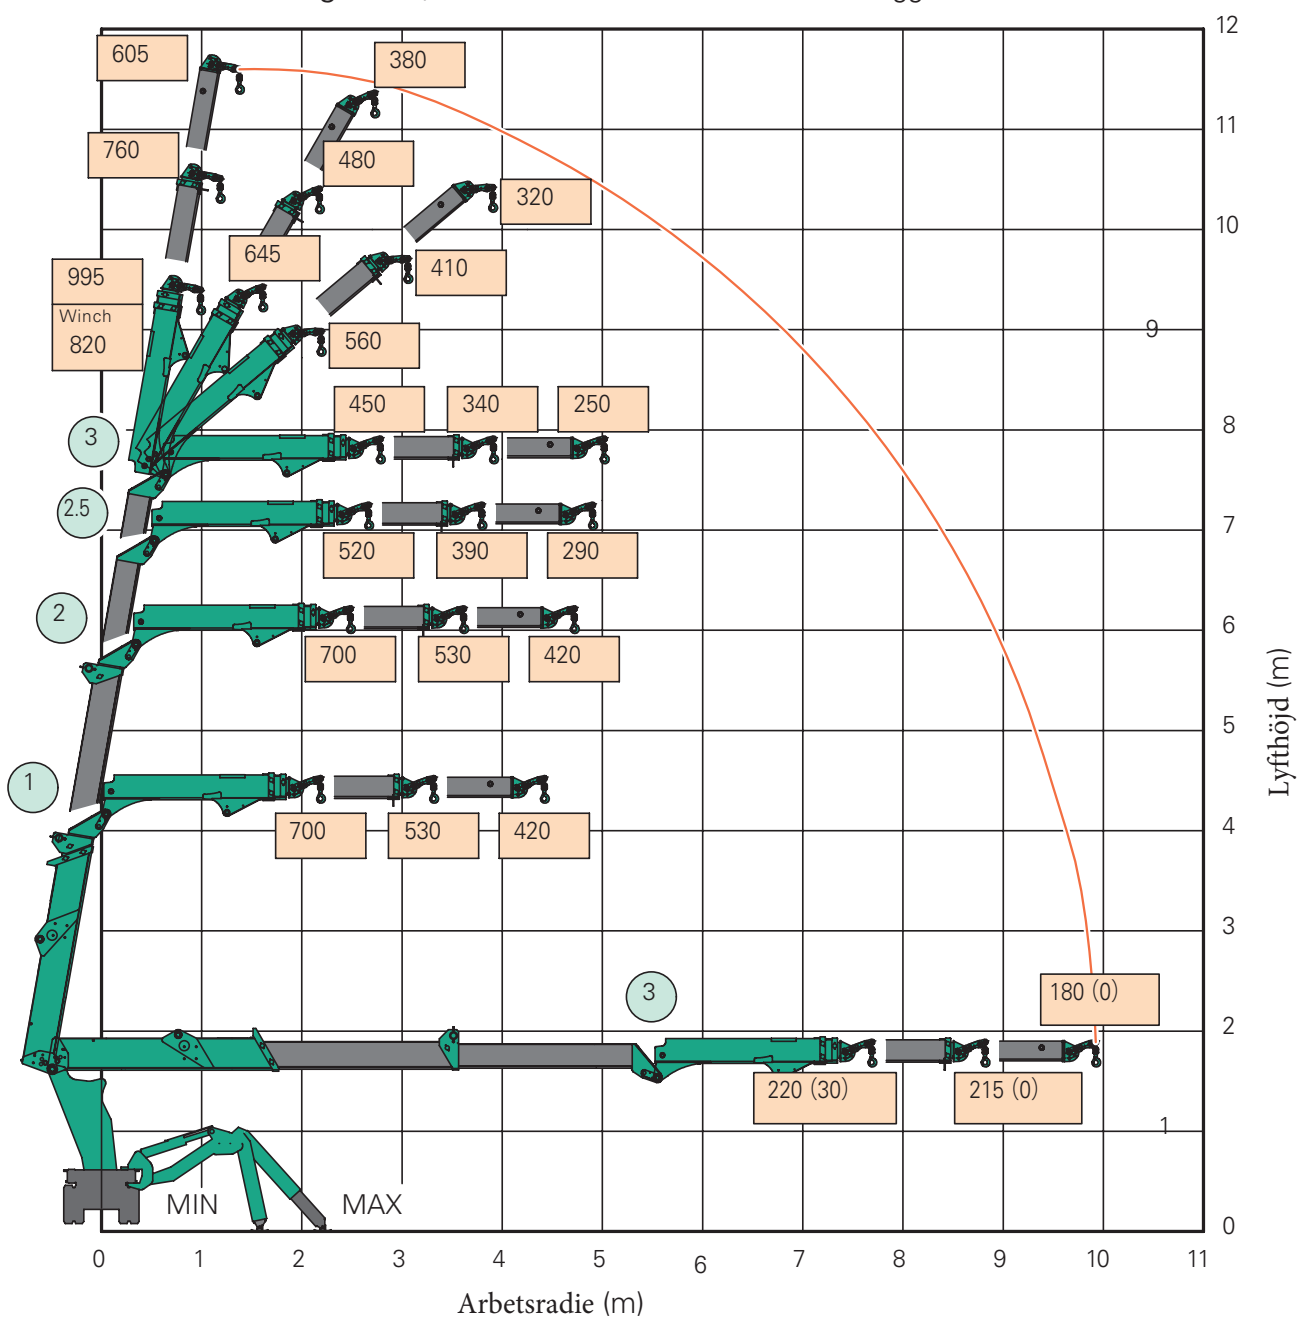

Main Boom Angle 65°, 55°, 0° () = MIN Outriggers Position

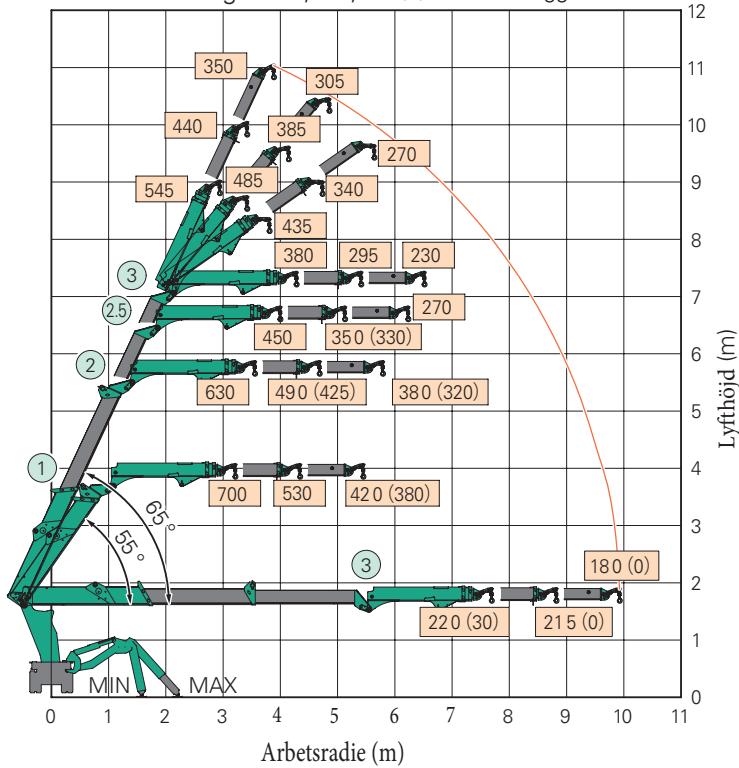

Main Boom Angle 45°, 0° () = MIN Outriggers Position

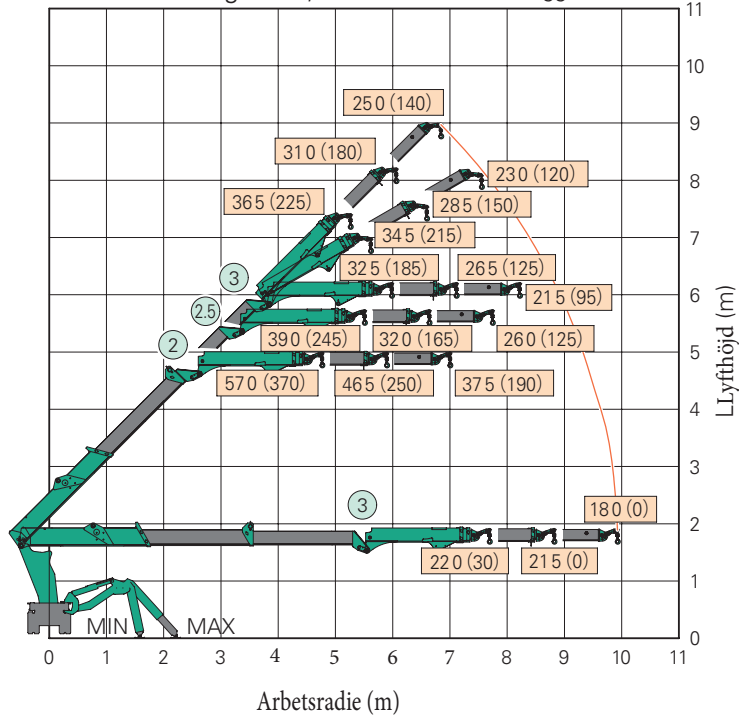

Värdena i är rankade för den totala belastningen (kg), de baseras på den faktiska arbetsradie inklusive bom och jib.

Stödbensdiagram

